



Produktblatt

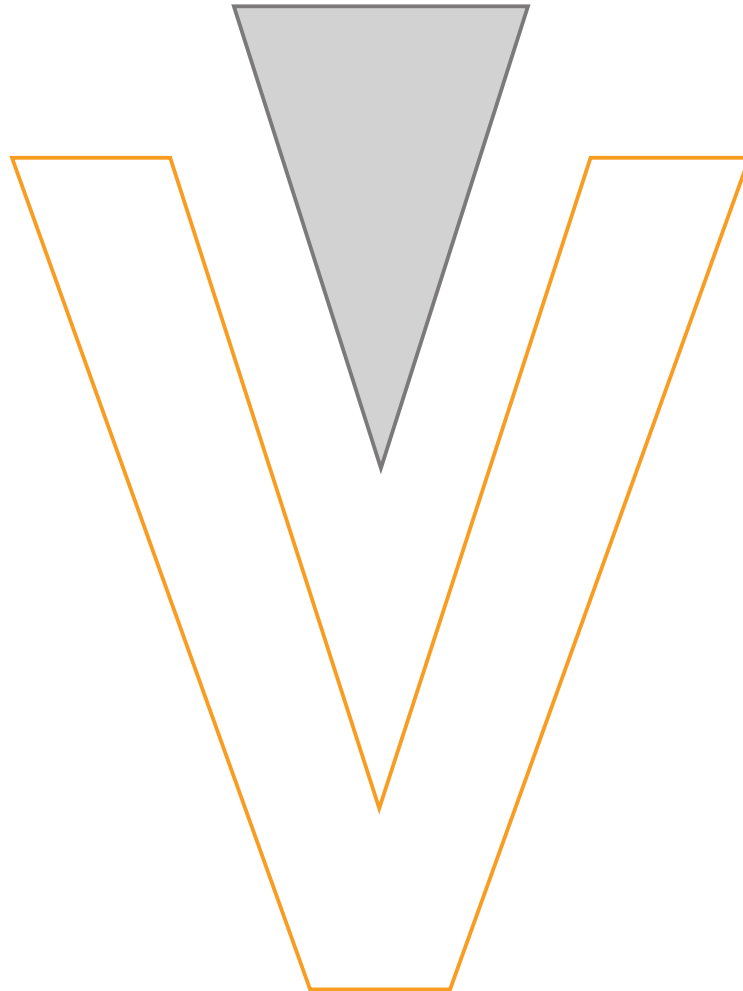

Konzenter, geschweißt

DIN EN 10253-3

aus Edelstahl



D	D2	s	L	kg	Art.-Nr.
168,3	88,9	3,0	140	1,820	CONC-168-088X30-4
168,3	114,3	3,0	140	1,430	CONC-168-114X30-4
168,3	139,7	3,0	140	1,620	CONC-168-139X30-4
219,1	88,9	2,0	152	1,300	CONC-219-088X20-4
219,1	88,9	3,0	152	1,800	CONC-219-088X30-4
219,1	114,3	2,0	152	1,300	CONC-219-114X20-4
219,1	139,7	2,0	152	1,400	CONC-219-139X20-4
219,1	139,7	3,0	152	1,970	CONC-219-139X30-4
219,1	168,3	2,0	152	1,500	CONC-219-168X20-4
273,0	114,3	3,0	178	2,720	CONC-273-114X30-4
273,0	139,7	3,0	178	2,820	CONC-273-139X30-4
273,0	139,7	4,0	178	3,840	CONC-273-139X40-4
273,0	168,3	3,0	178	2,920	CONC-273-168X30-4
273,0	168,3	3,0	178	2,920	CONC-273-168X30-J
273,0	168,3	4,0	178	4,000	CONC-273-168X40-4
273,0	219,1	3,0	178	3,240	CONC-273-219X30-4
273,0	219,1	3,0	178	3,240	CONC-273-219X30-J
273,0	219,1	4,0	178	4,340	CONC-273-219X40-4
323,9	139,7	3,0	203	3,720	CONC-323-139X30-4
323,9	168,3	3,0	203	4,200	CONC-323-168X30-4
323,9	168,3	3,0	203	4,200	CONC-323-168X30-J
323,9	168,3	4,0	203	5,230	CONC-323-168X40-4
323,9	168,3	4,0	203	5,240	CONC-323-168X40-J
323,9	219,1	3,0	203	4,220	CONC-323-219X30-4
323,9	219,1	3,0	203	4,220	CONC-323-219X30-J
323,9	219,1	4,0	203	5,540	CONC-323-219X40-4
323,9	219,1	4,0	203	5,540	CONC-323-219X40-J
323,9	273,0	3,0	203	4,500	CONC-323-273X30-4
323,9	273,0	3,0	203	4,500	CONC-323-273X30-J
323,9	273,0	4,0	203	6,100	CONC-323-273X40-4
323,9	273,0	4,0	203	6,100	CONC-323-273X40-J
355,6	168,3	3,0	330	6,700	CONC-355-168X30-4
355,6	168,3	3,0	330	6,700	CONC-355-168X30-J
355,6	219,1	3,0	330	7,200	CONC-355-219X30-4
355,6	219,1	3,0	330	7,200	CONC-355-219X30-J
355,6	219,1	4,0	330	9,490	CONC-355-219X40-4
355,6	273,0	3,0	330	7,600	CONC-355-273X30-4
355,6	273,0	3,0	330	7,600	CONC-355-273X30-J
355,6	273,0	4,0	330	10,200	CONC-355-273X40-4
355,6	323,9	3,0	330	8,300	CONC-355-323X30-4
355,6	323,9	3,0	330	8,300	CONC-355-323X30-J
355,6	323,9	4,0	330	11,000	CONC-355-323X40-4
406,4	219,1	3,0	356	8,000	CONC-406-219X30-4

D	D2	s	L	kg	Art.-Nr.
406,4	219,1	3,0	356	8,000	CONC-406-219X30-J
406,4	219,1	4,0	356	11,200	CONC-406-219X40-4
406,4	273,0	3,0	356	9,000	CONC-406-273X30-4
406,4	273,0	3,0	356	9,000	CONC-406-273X30-J
406,4	273,0	4,0	356	11,520	CONC-406-273X40-4
406,4	323,9	3,0	356	9,600	CONC-406-323X30-4
406,4	323,9	3,0	356	9,600	CONC-406-323X30-J
406,4	323,9	4,0	356	13,400	CONC-406-323X40-4
406,4	355,6	3,0	356	10,200	CONC-406-355X30-4
406,4	355,6	3,0	356	10,200	CONC-406-355X30-J
406,4	355,6	4,0	356	13,100	CONC-406-355X40-4
457,2	273,0	3,0	381	10,500	CONC-457-273X30-4
457,2	273,0	3,0	381	10,500	CONC-457-273X30-J
457,2	323,9	3,0	381	11,200	CONC-457-323X30-4
457,2	323,9	3,0	381	11,200	CONC-457-323X30-J
457,2	323,9	4,0	381	14,620	CONC-457-323X40-4
457,2	355,6	3,0	381	11,700	CONC-457-355X30-4
457,2	355,6	4,0	381	15,200	CONC-457-355X40-4
457,2	406,4	3,0	381	12,100	CONC-457-406X30-4
457,2	406,4	4,0	381	16,120	CONC-457-406X40-4
508,0	273,0	3,0	508	18,100	CONC-508-273X30-4
508,0	323,9	3,0	508	15,820	CONC-508-323X30-4
508,0	323,9	3,0	508	15,820	CONC-508-323X30-J
508,0	323,9	4,0	508	21,000	CONC-508-323X40-4
508,0	323,9	4,0	508	21,000	CONC-508-323X40-J
508,0	355,6	3,0	508	16,000	CONC-508-355X30-4
508,0	355,6	3,0	508	16,000	CONC-508-355X30-J
508,0	355,6	4,0	508	22,000	CONC-508-355X40-4
508,0	355,6	4,0	508	22,000	CONC-508-355X40-J
508,0	406,4	3,0	508	17,000	CONC-508-406X30-4
508,0	406,4	3,0	508	17,000	CONC-508-406X30-J
508,0	406,4	4,0	508	24,000	CONC-508-406X40-4
508,0	406,4	4,0	508	24,000	CONC-508-406X40-J
508,0	457,2	4,0	508	24,000	CONC-508-457X40-4

Verfügbare Werkstoffe: 1.4571

Red. Stücke & Kappen > Konzenter > DN > 200, Blechabwicklung



Konzentrisches Reduzierstück

gerade

Ausführung

- gem. DIN EN 10253-3
- Bauart A (gleiche Wanddicke am Schweißende und Formstückkörper)
- ohne zylindrischen Enden
- Abwicklung aus Blech, längsnahtgeschweißt
- Oberfläche gebeizt
- Abmessungsbereich DN 200 -DN 600
- Wandstärken 2,0 - 5,0 mm
- Werkstoffe: 1.4307/304L - 1.4571 - 1.4404/316L
- Vormaterial Attest gem. EN 10204/3.1

Toleranzen

Grenzmaße für die Wanddicke [s]

≤ 4 mm - 12,5 % / + 20 %

> 4 mm - 12,5 % / + 15 %

Grenzmaße für den Durchmesser [D]

+/- 1,0 % oder +/- 0,5 mm, es gilt der jeweils höhere Wert (EN Toleranzklasse D2)

Grenzmaße für Baumaß [L]

≤ 219,1 = ± 2 mm

≤ 406,4 = ± 3 mm

≤ 762,0 = ± 5 mm

