




T-Stück 45°

mit eingeschw. Abzweig

Kurzbezeichnung: TP45*

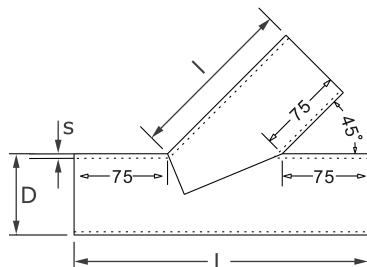


Technisches Produktblatt

D	s	L	l	kg	Art.-Nr.
21,3	2,0	180	96	0,235	TP45-021X20-4
21,3	2,0	180	96	0,235	TP45-021X20-J
26,9	2,0	188	102	0,320	TP45-026X20-4
26,9	2,0	188	102	0,320	TP45-026X20-J
33,7	2,0	198	109	0,311	TP45-033X20-4
33,7	2,0	198	109	0,311	TP45-033X20-J
42,4	2,0	210	117	0,540	TP45-042X20-4
42,4	2,0	210	117	0,540	TP45-042X20-J
48,3	2,0	218	123	0,670	TP45-048X20-4
48,3	2,0	218	123	0,670	TP45-048X20-J
60,3	2,0	235	135	0,910	TP45-060X20-4
60,3	2,0	235	135	0,910	TP45-060X20-J
60,3	2,6	235	135	1,300	TP45-060X26-4
76,1	2,0	258	151	1,253	TP45-076X20-4
76,1	2,0	258	151	1,253	TP45-076X20-J
76,1	2,6	258	151	1,580	TP45-076X26-4
88,9	2,0	276	164	1,519	TP45-088X20-4
88,9	2,0	276	164	1,519	TP45-088X20-J
88,9	2,6	276	164	2,020	TP45-088X26-4
88,9	2,6	276	164	2,020	TP45-088X26-J
114,3	2,0	312	189	2,226	TP45-114X20-4
114,3	2,0	312	189	2,226	TP45-114X20-J
114,3	2,6	312	189	2,810	TP45-114X26-4
114,3	2,6	312	189	2,810	TP45-114X26-J
114,3	3,0	312	189	3,330	TP45-114X30-4
139,7	2,6	348	215	3,850	TP45-139X26-4
139,7	2,6	348	215	3,850	TP45-139X26-J
139,7	3,0	348	215	3,210	TP45-139X30-4
139,7	3,0	348	215	3,210	TP45-139X30-J
168,3	2,0	388	243	4,170	TP45-168X20-4
168,3	2,0	388	243	4,170	TP45-168X20-J
168,3	2,6	388	243	5,240	TP45-168X26-4
168,3	2,6	388	243	5,240	TP45-168X26-J
168,3	3,0	388	243	6,345	TP45-168X30-4
168,3	3,0	388	243	6,345	TP45-168X30-J
219,1	2,0	460	294	5,895	TP45-219X20-4

D	s	L	I	kg	Art.-Nr.
219,1	2,0	460	294	5,895	TP45-219X20-J
219,1	3,0	460	294	9,160	TP45-219X30-4
219,1	3,0	460	294	9,160	TP45-219X30-J
273,0	3,0	536	348	14,000	TP45-273X30-4
273,0	3,0	536	348	14,000	TP45-273X30-J
323,9	3,0	608	399	18,000	TP45-323X30-4
323,9	3,0	608	399	18,000	TP45-323X30-J
355,6	3,0	653	431	23,000	TP45-355X30-4
355,6	3,0	653	431	23,000	TP45-355X30-J
406,4	3,0	725	481	27,000	TP45-406X30-4
406,4	3,0	725	481	27,000	TP45-406X30-J

Verfügbare Werkstoffe: 1.4404, 1.4571

45°/ 30° Abgänge > T-Stück 45°

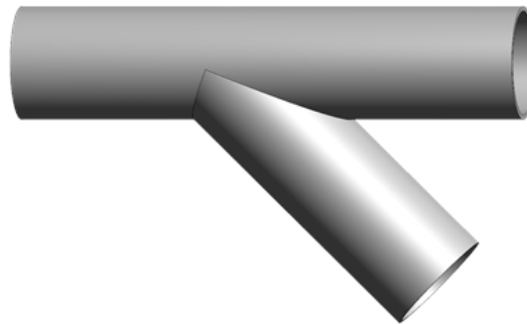

45° T-Stück

mit eingeschweißtem Abzweig

Ausführung

aus geschweißtem Rohr oder Blech gefertigt

lasergeschnitten

mit stumpf eingeschweißtem Abgangsstutzen

unter Schutzgas geschweißt

im Tauchbad gebeizt

Abmessungsbereich DN 10 bis DN 600

optional mit 30° oder 60° Abzweig

optionale Wandstärken bis 5,0 mm

optional mit reduziertem Abzweig

Werkstoffe 1.4307/304L - 1.4571 - 1.4404/316L

Attest Vormaterial gem. EN 10204/3.1

Varinox GmbH | Revisionsdatum 08.10.2025 | Revisionsnummer 31 ([s 139])

