




Sattelstutzen, kurz
gepresste Ausführung
in Anlehnung an DIN 2618

Kurzbezeichnung: SD+*




Technisches Produktblatt

D	Rohr-AD	s	kg	Art.-Nr.
33,7	42,4	2,0	0,000	SD-033-F20
33,7	48,3	2,0	0,056	SD-033-G20
33,7	60,3	2,6	0,075	SD-033-H26
42,4	48,3	2,6	0,000	SD-042-H26
42,4	60,3	2,6	0,103	SD-042-I26
42,4	76,1	2,6	0,000	SD-042-K26
48,3	60,3	2,0	0,158	SD-048-J20
48,3	76,1	2,0	0,119	SD-048-I20
48,3	88,9	2,6	0,130	SD-048-K26
60,3	76,1	2,6	0,241	SD-060-I26
60,3	88,9	2,9	0,230	SD-060-J29
60,3	114,3	2,9	0,258	SD-060-K29
76,1	88,9	2,9	0,380	SD-076-J29
76,1	114,3	2,6	0,311	SD-076-K26
76,1	139,7	2,9	0,369	SD-076-L29
88,9	114,3	2,6	0,433	SD-088-K26
88,9	139,7	2,6	0,406	SD-088-L26
88,9	168,3	2,6	0,440	SD-088-M26
114,3	139,7	3,2	0,880	SD-114-L32
114,3	168,3	2,6	0,670	SD-114-M26
114,3	219,1	3,2	0,650	SD-114-N32
139,7	168,3	3,0	0,990	SD-139-M30
139,7	219,1	3,0	1,142	SD-139-N30
139,7	273,0	3,0	1,005	SD-139-O30
168,3	219,1	3,0	1,653	SD-168-N30
168,3	273,0	3,0	1,560	SD-168-O30
168,3	323,9	3,0	1,720	SD-168-P30

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

T-Stücke & Sattel > Sattelstutzen > auf größeren Rohr-ø

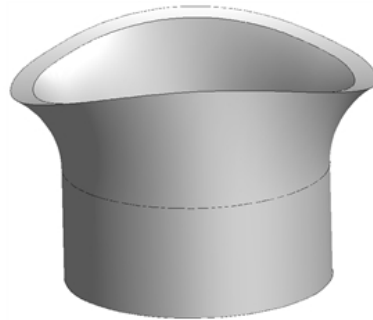

Sattelstützen

Ausführung

kurze, gepresste Ausführung
in Anlehnung an DIN EN 10253-2 (ehemals DIN 2618)
gepresst aus geschw. Rohr EN 10217-7
angepasst auf größeren Rohr-Außendurchmesser
Oberfläche gebeizt
Werkstoffe 1.4307 - 1.4571
Vormaterial Attest gem. EN 10204/3.1

Varinox GmbH | Revisionsdatum 08.10.2025 | Revisionsnummer 28 ([s 088])

