




Hosenbogen, geschweißt

aus zwei Rohrbogen 90° Typ 3D

ähnlich DIN EN 10253-3

Kurzbezeichnung: YB.*

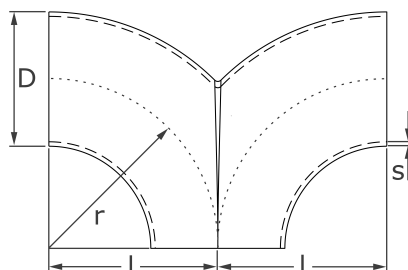

Technisches Produktblatt

D	s	r	l	kg	Art.-Nr.
26,9	2,0	29,0	29	0,082	YB-026-020
33,7	2,0	38,0	38	0,133	YB-033-020
42,4	2,0	48,0	48	0,204	YB-042-020
48,3	2,0	57,0	57	0,300	YB-048-020
48,3	2,6	57,0	57	0,482	YB-048-026
60,3	2,0	76,0	76	0,540	YB-060-020
60,3	2,6	76,0	76	0,630	YB-060-026
76,1	2,0	95,0	95	0,850	YB-076-020
76,1	2,6	95,0	95	1,056	YB-076-026
88,9	2,0	115,0	115	1,280	YB-088-020
88,9	2,6	115,0	115	1,640	YB-088-026
88,9	2,9	115,0	115	1,910	YB-088-029
114,3	2,0	153,0	153	1,980	YB-114-020
114,3	2,6	153,0	153	2,560	YB-114-026
114,3	2,9	153,0	153	3,600	YB-114-029
139,7	2,0	191,0	191	3,100	YB-139-020
139,7	2,6	191,0	191	4,100	YB-139-026
139,7	3,0	191,0	191	4,600	YB-139-030
168,3	2,0	228,0	228	4,800	YB-168-020
168,3	2,6	228,0	228	5,750	YB-168-026
168,3	3,0	228,0	228	6,600	YB-168-030
219,1	2,0	305,0	305	7,700	YB-219-020
219,1	3,0	305,0	305	11,500	YB-219-030
273,0	3,0	381,0	381	19,000	YB-273-030
323,9	3,0	457,0	457	28,000	YB-323-030
406,4	3,0	610,0	610	47,000	YB-406-030

Verfügbare Werkstoffe: 1.4571

Hosen-Bogen > 90° (Typ 3D)

**Hosen-Bogen**

mit Anschweißenden

Ausführung

gefertigt/ geschweißt aus zwei Rohrbogen 90° Typ 3 ($r=1,5 \times D$)

lasergeschnitten

unter Schutzgas geschweißt

im Tauchbad gebeizt

Abmessungsbereich DN 10 - DN 600

Wandstärken 2,0 bis 5,0 mm

Werkstoffe 1.4307/304L - 1.4571 - 1.4404/316L

Attest Vormaterial gem. EN 10204/3.1

Varinox GmbH | Revisionsdatum 08.10.2025 | Revisionsnummer 43 ([t 042])